

Impresoras multifuncionales A3 a color
inteligentes

RICOH
IM C4500(A)
IM C5500(A)
IM C6000

Impresora Copiadora Escáner Fax



Trabaja de un modo más inteligente y eficaz con las impresoras multifuncionales inteligentes IM C4500(A)/C5500(A)/C6000: nueva tecnología diseñada para crecer y adaptarse, igual que hace tu negocio.

Es hora de:

- Trabajar de un modo más inteligente: con procesos de escaneo integrados en el flujo de trabajo.
- Personalizar: con acceso sencillo a las aplicaciones que más usas.
- Mantenerse al día: añade funciones nuevas cuando las necesites.
- Ahorrar costes: reduce el consumo eléctrico.

Acceso a mejoras de características y actualizaciones esenciales, siempre que las necesites. Potencia la productividad al integrar a la perfección nuestras diversas aplicaciones para optimizar y agilizar tu flujo de trabajo. Ten la tranquilidad de que tus dispositivos inteligentes están listos para cumplir todas tus necesidades tanto ahora como en el futuro, mediante tecnología escalable, segura, sostenible y sencilla.

Saca más partido de tu impresora inteligente:


- Ahorra tiempo y agiliza el flujo de trabajo con la solución de acabado idónea para cada trabajo.
- Escanea documentos más pequeños con la unidad de escaneo de papeles pequeños.
- Más precisión de escaneo, gracias a la unidad de detección de doble alimentación.
- Mejora la gestión de la impresión con el controlador EFI.

Utiliza diversas opciones de acabado y papel para conseguir un toque profesional al tiempo que atiendes las necesidades de impresión de grupos de trabajo de tamaño medio a grande. Los valores de TEC (Consumo eléctrico típico) son bajos, respetuosos con el medio ambiente, ofrecen un menor consumo eléctrico y reducen los costes operativos. Las herramientas RICOH Intelligent Support garantizan el máximo tiempo de actividad del dispositivo, mientras que las herramientas de autoasistencia permiten que tus equipos resuelvan tareas sencillas como el cambio de consumibles sin que los caros recursos de IT tengan que intervenir.

Con velocidades de impresión que van desde las 45 hasta las 60 CPM, los dispositivos IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 son capaces de añadir valor a tu negocio. El sencillo Smart Operation Panel de 10,1" con pantalla de control táctil tiene una mayor capacidad de respuesta e iconos más grandes. Los ajustes se pueden configurar para adaptarlos a las necesidades de cada usuario y, gracias a una conectividad móvil más sencilla, los usuarios pueden imprimir o escanear en la red de la oficina o la nube desde su dispositivo inteligente, mediante la compatibilidad integrada con NFC, AirPrint* o Mopria.

- Producción de catálogos profesionales con la unidad de plegado múltiple interna.
- Reducción de los costes de subcontratación, al imprimir los materiales de forma interna.
- Una forma de trabajar más eficiente y menos intervención por parte del usuario, al ampliar la capacidad de papel.
- Más tiempo de actividad y rendimiento, gracias a RICOH Intelligent Support.

Configuración de hardware de la IM C4500(A) / IM C5500(A) / IM C6000

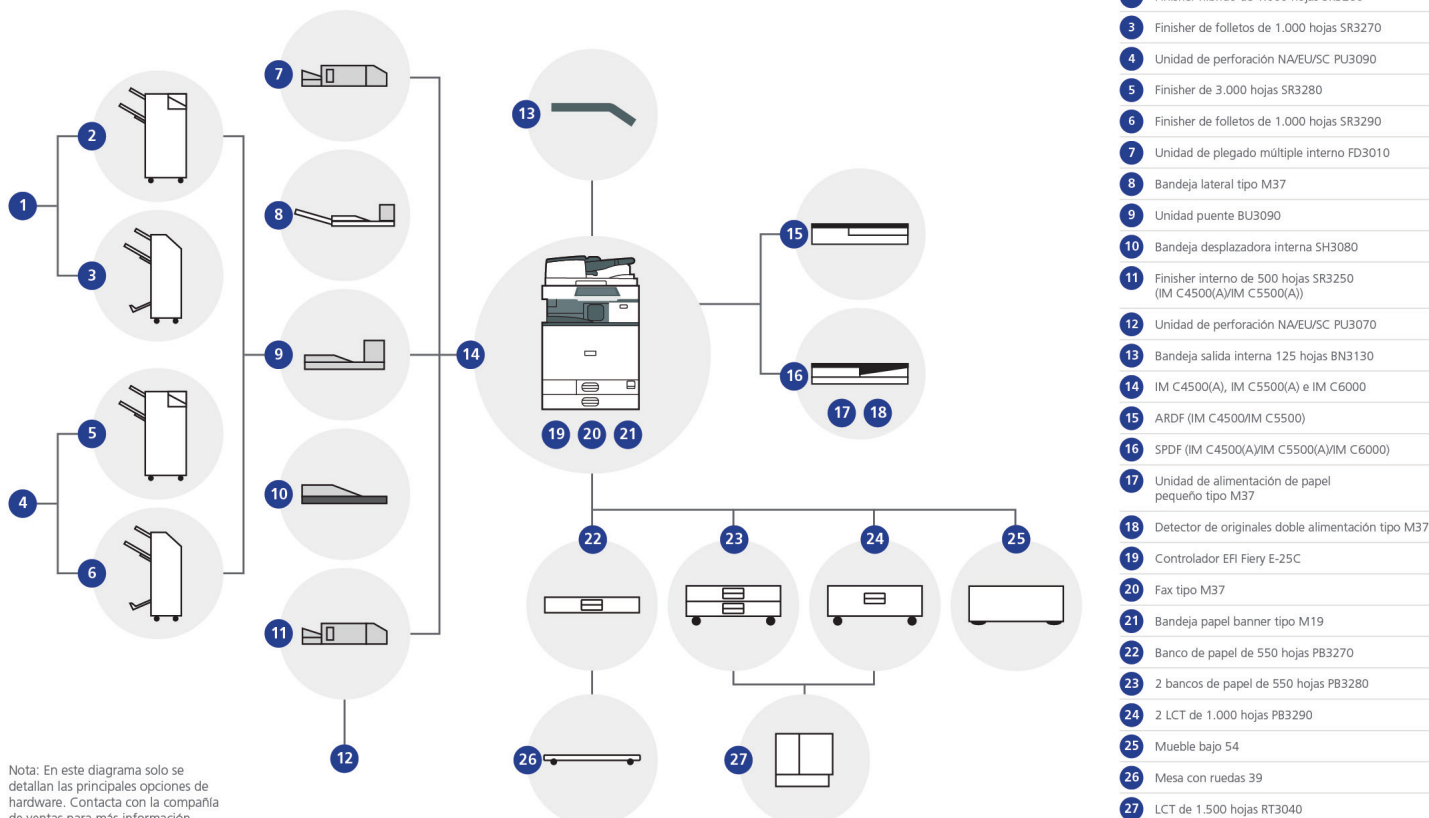

Nota: En este diagrama solo se detallan las principales opciones de hardware. Contacta con la compañía de ventas para más información.

RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000
GENERAL					
Tiempo de calentamiento			21 segundos		
Velocidad de primera página: B/N	3,6 segundos	3,6 segundos	2,9 segundos	2,9 segundos	2,9 segundos
Velocidad de primera página: a todo color	5,4 segundos	5,4 segundos	4,2 segundos	4,2 segundos	4,2 segundos
Velocidad impresión continua	45 ppm	45 ppm	55 ppm	55 ppm	60 ppm
Memoria: estándar	2 GB				
Memoria: máximo	4 GB				
Capacidad del disco duro: estándar	320 GB				
Capacidad del disco duro: máximo	320 GB				
Capacidad ARDF	100 hojas				
Capacidad SPDF	220 hojas				
Peso	101,4 kg	96 kg	101,4 kg	96 kg	101,4 kg
Dimensiones (An x La x Al)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm
Fuente de energía	220 - 240 V, 50/60 Hz				
COPIADORA					
Copia múltiple	Hasta 999 copias				
Resolución	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Zoom	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %				
IMPRESORA					
CPU	ApolloLake E3940 1,6 GHz				
Lenguaje de impresora: estándar	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación)				
Lenguaje de impresora opcional	Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, PictBridge, impresión directa de PDF desde Adobe®				
Resolución de impresión: máxima	1.200 x 1.200 dpi				
Interfaz: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfaz USB Host Tipo A, Interfaz dispositivo USB Tipo B				
Interfaz: opción	IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto)				
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Smart Device Connector de Ricoh				
Entornos Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016				
Entornos Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 o posterior				
Entornos UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX				
Entornos SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® R/4®				
Otros entornos compatibles	IBM iSeries				
ESCÁNER					
Velocidad de escaneo: ARDF	80 ipm (200/300 dpi)				
Velocidad de escaneo: SPDF	120 ipm (simple)/240 ipm (dúplex)				
Resolución: máxima	1.200 dpi				
Formatos de archivo	TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas				
Destinos de escaneo	Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD				
FAX					
Circuito	PSTN, PBX, PSTN, PBX				
Velocidad de transmisión	2 segundos				
Velocidad del módem: máxima	33,6 Kbps				
Resolución: estándar	8x3,85 líneas/mm, 200x100 dpi				
Resolución: opción	16x15,4 líneas/mm, 400x400 dpi				
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG				
Velocidad de escaneo	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm	81 spm
Memoria: estándar	4 MB, (320 páginas)				
Memoria: máximo	60 MB, (4.800 páginas)				
GESTIÓN DEL PAPEL					
Tamaño de papel recomendado	Bandeja(s) de papel estándar:SRA3A3A4A5A6B4B5B6Sobres Bandeja(s) de papel opcionales:SRA3A3A4A5A6B4B5B6Sobres Bandeja bypass:SRA3A3A4A5A6B4B5B6SobresPapel tamaño personalizado				
Capacidad entrada de papel: estándar	1.200 hojas				
Capacidad entrada de papel: máximo	4.700 hojas				
Capacidad salida de papel: estándar	500 hojas				
Capacidad salida de papel: máximo	3.625 hojas				
Gramaje papel	Bandejas: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Dúplex: (52 - 256 g/m²)				
Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Tarjeta, Papel preimpreso, Papel bond, Papel cuché, Sobre, Papel cuché, Papel de etiqueta, OHP				

RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000
MEDIO AMBIENTE					
Consumo de energía: máx.	menos de 1.850 W				
Consumo de energía en funcionamiento: B/N	644,6 W	644,6 W	821,7 W	821,7 W	837,7 W
Consumo de energía en funcionamiento: a todo color	729,9 W	729,9 W	935,4 W	935,4 W	957 W
Consumo de energía:	59 W				
Consumo de energía: en reposo	0,62 W				
TEC*	0,52 kWh	0,52 kWh	0,71 kWh	0,71 kWh	0,76 kWh
* Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba ENERGY STAR.					
BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINISHER					
1 bandeja de papel de 550 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²)				
bandejas de papel 2x 550 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²)				
Bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas	Tamaño del papel: (A4), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²)				
Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas	Tamaño del papel: (A4, B5), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²)				
Finisher híbrido de 1.000 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), 1.000 hojas, Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas)				
Finisher de 3.000 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (3.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Superior inclinado)				
Finisher de folletos de 1.000 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (1.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto)				
Finisher de folletos de 2.000 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (2.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto)				
Finisher interno de 500 hojas	Tamaño del papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (500 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas)				
Bandeja desplazamiento interna	Capacidad de la bandeja: (250 hojas), Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel (52-300 g/m ²)				
Bandeja 1 separador	Capacidad de la bandeja: (125 hojas), Tamaño del papel: (A3, A4, A5, B4), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²)				

OTRAS OPCIONES

Unidad de fax, Línea adicional de fax G3, Módulo de fax remoto, Ampliación memoria, Mueble, Mesa con ruedas, RAM 4GB, Unidad de memoria, Bandeja lateral, Bandeja guía papel hojas banner, Unidades de perforación, Unidad de plegado múltiple interna, Unidad IPDS, Tarjeta de impresión directa desde cámara, PostScript 3 Genuino, Puerto paralelo 1284, Conexión Wifi 802.11, Segunda línea de red, Conversor de formatos de archivo del document server, Unidad de OCR, HDD de seguridad ampliada, Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro, Unidad de alimentación de papel pequeño, Detector de originales doble alimentación, Extensión de área de impresión a SRA3, Tirador ADF, Soporte para teclado externo, Unidad I/F contador, Soporte para instalar contador externo 4 pins, Lector de tarjetas NFC, Adaptador para integrar lector de tarjetas, Controlador EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot-On

CONSUMIBLES

Tóner: negro	33.000 impresiones
Tóner: cian/magenta/amarillo	22.500 impresiones
Basado en 2 p/3 con una cobertura del 6% en A4.	

*La certificación AirPrint estará disponible en 2019.



RICOH @Remote

